/// LAVADORA DE FILLERS DE HUEVOS

LA LAVADORA DE ALTA POTENCIA SANITIZA LOS FILLERS DE HUEVO.

MANTENGA LA HIGIENE Y OPTIMICE LA EFICIENCIA.

La lavadora de fillers de huevos está diseñada para lavar y desinfectar las bandejas de huevos procesadas, regresándolas a un estado higiénico para usar en su proceso. Esta lavadora se adapta a cualquier tipo de fillers de huevos.

LAVADORA DE FILLERS DE HUEVOS:

- Construcción, equipo y soldadura de acero inoxidable de alta calidad.
- Los componentes estándar de máxima calidad aseguran la longevidad del equipo y la disponibilidad de piezas de repuesto.
- Cestas de filtro finas y gruesas para respaldar el saneamiento efectivo y la longevidad del sistema.
- La bomba de sección de lavado de 30 hp proporciona 90 lb (6 bar) de presión de limpieza por boquilla.
- Unidad de lavado completamente probada en la planta de fabricación antes del envío.

KL Automation

zoetis

/// LAVADORA DE FILLERS DE HUEVOS

REQUERIMIENTOS

CAPACIDAD	Hasta 1,200 bandejas por hora, según las condiciones ideales del flujo de trabajo.
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	88 A a 208 V/3 pH/60 Hz. 40 A a 480 V/3 pH/60 Hz. 32 A a 575 V/3 pH/60 Hz. 59 A a 380 V/3 pH/50 Hz.
REQUERIMIENTOS DEL TANQUE COLECTOR INTERNO	**Conexión de llenado:** NPT de 1.5 in (38.1 mm), agua fría de la línea de la planta. **Conexión de la válvula del flotador:** NPT de 0.75 in (19.1 mm), agua caliente de la línea de la planta. **Conexión de desinfección y enjuague:** NPT de 0.5 in (12.7 mm), agua caliente de la línea de planta. **Conexión de desbordamiento:** NPT de 3 in (76.2 mm). **Conexiones de la bobina de calentamiento (dos):** NPT de 2.5 in (63.5 mm) para la entrada de vapor y salida de condensado o entrada y salida de agua caliente de la caldera. **Aquastat:** un NPT de 0.5 in (12.7 mm).
REQUERIMIENTOS DE VENTILACIÓN DE VAPOR	En la parte superior de la lavadora se encuentran dos orificios de ventilación de vapor con un diámetro exterior de 8 in (203.2 mm), hechos de un collar de acero inoxidable laminado de calibre 12.
REQUERIMIENTOS DE CALENTAMIENTO	**La bomba de circulación:** se clasificará de acuerdo con el diseño real del proyecto. **Tanque interno:** Salida de caldera de 972,000 Btu/hora (284.8 kWh) o 972 lb/hora (441 kg/hora) de vapor a un máximo de 15 psi (1 bar).
REQUERIMIENTOS DE AGUA	**Agua de aporte:** de 20 a 40 gal/hora (75.7 a 151.4 Lph), dependiendo de la capacidad y la forma real de los artículos lavados. **Enjuague desinfectante con productos químicos:** máximo 2.4 gpm (545.1 Lph).

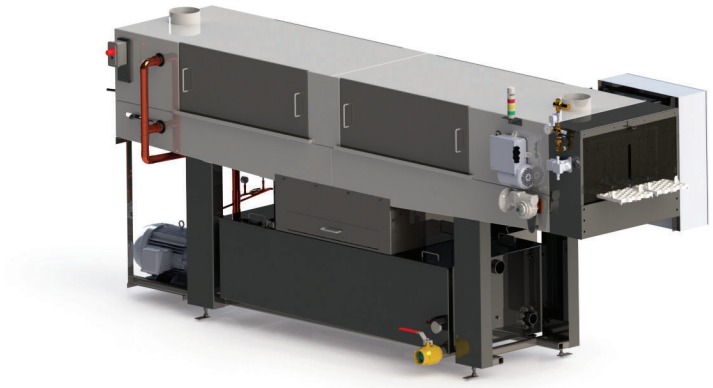

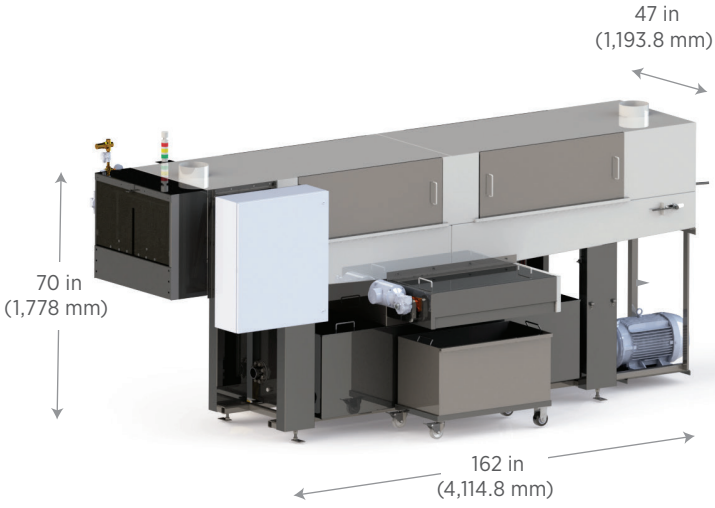

ACCESORIOS DEL SISTEMA DE LAVADO ADICIONALES DISPONIBLES:

- Paquete de sistema de filtro móvil.
- Grupo de control de enjuague y bomba dosificadora de desinfectante.
- Extractor de plástico de bajo volumen de 1,100 cfm (31.1 cmm).
- Desconexión eléctrica montada en el panel de control principal de acero inoxidable.
- Gabinete completo separado externo de desinfectante/enjuague de acero inoxidable.

Contáctanos

www.vacunacioninovo.mx

Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis. ©2019 Zoetis.

zoetis